

Link do produktu: <https://odbojnice24.pl/kotwa-montazowa-m16-x-140mm-p-333.html>

Kotwa montażowa M16 x 140mm

Cena brutto	10,69 zł
Cena netto	8,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Kotwa M16 x 140mm, stosowana do mocowania odbojnic o średnicy rury fi 159mm, 219mm oraz 297mm.

- Długość całkowita: 140 mm
- Gwint: M16
- Materiał: stal czarna ocynkowana
- Ilość w opakowaniu: 25 szt./opak.
- Czas realizacji: 1-2 dni robocze

Przeznaczenie

Średnie i ciężkie zamocowania w betonie i betonie spękanym.

Standard

Szybka instalacja poprzez mocowany materiał.


Praktyczna

Długi zabezpieczony gwint.

Instrukcja montażu



Dane techniczne

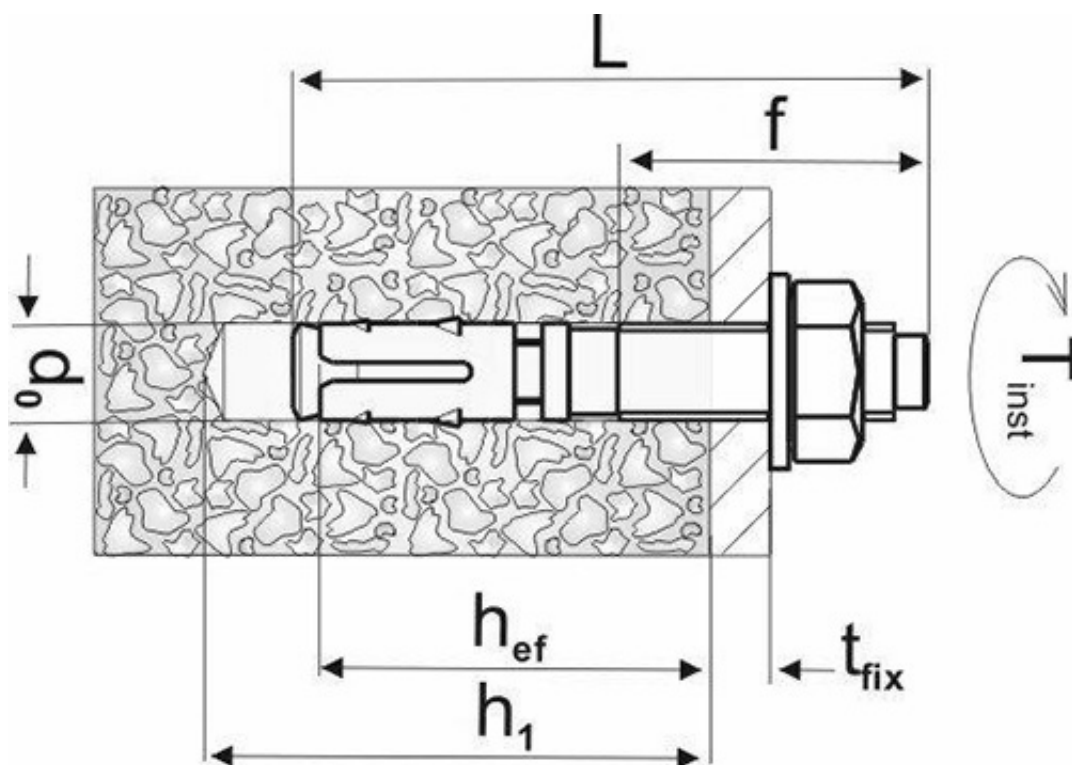

ROZMIARY, DANE TECHNICZNE I OPAKOWANIA

Symbol ocynk galwaniczny	Średnica	Długość całkowita L (mm)	Moment dokręcający τ_{inst} (Nm)	Długość gwintu f (mm)	Grubość mocowania τ_{fix} (mm)	Rozmiar klucza SW	Średnica wiertła d_o (mm)	Minimalna głębokość otworu h_1 (mm)	Efektywna głębokość osadzenia h_{ef} (mm)	Opakowania opk/opk. zbiorcze
BZ-6X45	M6	45	7	13,5	5	10	6	40	25	200/800
BZ-6X55	M6	55	7	21,5	5	10	6	50	35	200/800
BZ-6X85	M6	85	7	51,5	30	10	6	75	35	200/800
BZ-8X50	M8	50	15	18,5	2	13	8	55	40	200/800
BZ-8X65	M8	65	15	33,5	15	13	8	55	40	100/400
BZ-8X70	M8	70	15	38,5	20	13	8	55	40	100/400
BZ-8X80	M8	80	15	48,5	30	13	8	55	40	100/400
BZ-8X95	M8	95	15	63,5	45	13	8	55	40	100/400
BZ-8X100	M8	100	15	66,5	50	13	8	55	40	100/400
BZ-8X105	M8	105	15	73,5	55	13	8	55	40	100/400
BZ-8X115	M8	115	15	81,5	65	13	8	55	40	100/400
BZ-8X130	M8	130	15	98,5	80	13	8	55	40	50/200
BZ-8X165	M8	165	15	100,0	115	13	8	55	40	50/200
BZ-10X65	M10	65	25	27,0	5	17	10	65	50	50/200
BZ-10X80	M10	80	25	44,5	20	17	10	65	50	50/200
BZ-10X95	M10	95	25	59,5	35	17	10	65	50	50/200
BZ-10X110	M10	110	25	72,0	50	17	10	65	50	50/200
BZ-10X120	M10	120	25	84,5	60	17	10	65	50	50/200
BZ-10X150	M10	150	25	100,0	90	17	10	65	50	50/200
BZ-12X80	M12	80	40	39,0	2	19	12	80	65	50/200
BZ-12X100	M12	100	40	59,0	20	19	12	80	65	50/200
BZ-12X120	M12	120	40	79,0	40	19	12	80	65	25/100
BZ-12X135	M12	135	40	94,0	55	19	12	80	65	25/100
BZ-12X180	M12	180	40	100,0	100	19	12	80	65	25/100
BZ-12X220	M12	220	40	100,0	140	19	12	80	65	20/80
BZ-12X240	M12	240	40	100,0	160	19	12	80	65	10/40
BZ-16X105	M16	105	80	58,5	5	24	16	90	75	25/100
BZ-16X115	M16	115	80	53,0	15	24	16	90	75	25/100
BZ-16X125	M16	125	80	78,5	25	24	16	90	75	20/80
BZ-16X140	M16	140	80	93,5	40	24	16	90	75	20/80
BZ-16X180	M16	180	80	100,0	80	24	16	90	75	10/40
BZ-16X200	M16	200	80	100,0	100	24	16	90	75	10/40
BZ-16X240	M16	240	80	100,0	140	24	16	90	75	10/40
BZ-20X130	M20	130	240	65,0	5	30	20	135	100	10/40
BZ-20X160	M20	160	240	95,0	35	30	20	135	100	10/40
BZ-20X215	M20	215	240	100,0	90	30	20	135	100	10/40

Symbol stal nierdzewna A4	Średnica	Długość całkowita L (mm)	Moment dokręcający τ_{inst} (Nm)	Grubość mocowania τ_{fix} (mm)	Rozmiar klucza SW	Średnica wiertła d_o (mm)	Minimalna głębokość otworu h_1 (mm)	Efektywna głębokość osadzenia h_{ef} (mm)	Opakowania opk/opk. zbiorcze
BZ-A4 8X65	M8	65	15	5	13	8	65	45	100/400
BZ-A4 8X75	M8	75	15	15	13	8	65	45	100/400
BZ-A4 8X100	M8	100	15	40	13	8	65	45	100/400
BZ-A4 8X120	M8	120	15	60	13	8	65	45	50/200
BZ-A4 10X90	M10	90	45	10	17	10	80	60	50/200
BZ-A4 10X100	M10	100	45	20	17	10	80	60	50/200
BZ-A4 10X120	M10	120	45	40	17	10	80	60	50/200
BZ-A4 10X140	M10	140	45	60	17	10	80	60	50/200
BZ-A4 12X100	M12	100	80	5	19	12	95	70	50/200
BZ-A4 12X120	M12	120	80	25	19	12	95	70	50/200
BZ-A4 12X140	M12	140	80	45	19	12	95	70	25/100
BZ-A4 16X125	M16	125	130	15	24	16	115	85	20/80
BZ-A4 16X145	M16	145	130	35	24	16	115	85	20/80